


BOX Kamera CEB-3010

Yüksek Çözünürlüklü 700TVL Box Kamera



Kamera Özellikleri

- 1/3" Renkli Sony Süper HAD II CCD Sensor
- 700TVL Yüksek Çözünürlük (Renkli)/ 800TVL (S/B)
- Yüksek Hassasiyet 0.1Lux(Renkli)/0.01Lux(S/B)
- 2D & 3D-Dijital Gürültü Azaltma
- 4 Bölgede Özel Alan Maskelemesi
- HLC (Yüksek Işık Telafisi)
- WDR, E-Zoom, DIS
- Hareket Algılama: 4 Bölge

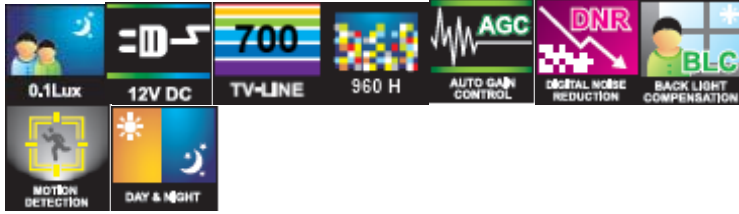

Kamera	PAL
Sensor	1/3" SONY SÜPER HAD CCDII
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronize Tipi	Dâhili
Lens	CS Montaj
S/N Oranı	52dB'den fazla (AGC kapalı)
Efektif Piksel	976(Y) x 582(D) Piksel
Çözünürlük	700 TV-Line (Renkli) / 800 TV-Line (Siyah / Beyaz)
Video Çıkış Düzeyi	1.0 Vp-p (Negatif senk.) Sonlandırma 75Ω
Min. Aydınlatma	Renkli:0.1Lux (F/1.2), S/B:0.01Lux
O.S.D	Evet(İng., Jp., Alm., Fr., Ru., Po., İspanyolca, Çince)
Elk. Shutter Hızı	1/60(1/50sn) ~ 1/100,000sn
Beyazlık Dengesi	ATW(1,800°K ~ 10,500°K)/Elle/Anti CR/Push/User1/User2/Push Lock
Arka Aydınlatma	Kapalı/BLC/HLC/ATR
DNR	2DNR
AGC	X0.25/X0.50/X0.75/X1.0/0
Dijital Zoom	-
Day/Night	ICR (Oto, Renkli, Siyah/Beyaz,Ext1,Ext2)
Özel Alan	Aç / Kapa (4 Bölge Seçilebilir)
Hareket Algılama	Aç / Kapa (4 Bölge Seçilebilir)
Aynalama	Aç / Kapalı
Sense - Up	-

MEKANİK	
Boyut	59.8(G) x 63.8(Y) x 109.4(D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 300g
ÇEVRESEL	
Yapısı	Alüminyum
Çalışma Isısı	-10°C ~ 50°C
Saklama Isısı	-20°C ~ 60°C
Nem	0% ~ 90%
FONKSİYON	
Protokol	PELCO D & P
Baud Hızı	2400 ~ 9600 bps
İletişim (opsiyonel)	RS - 485
ELEKTRONİK (Güç Tüketimi)	
Besleme Voltajı	DC12V ±10%
Akım Tüketimi	Mak. 200mA(@12V DC)
SERTİFİKA	
CE, FCC, ROHS	EVET

Boyutlar

