

## EAN3300 Plus

3 Megapiksel Full HD Ağ Kamera

YENİ

neVio HD Series ONVIF &amp; PSIA Compliant



\*Lens ayrıca satılır

3 Mp  
HD  
IP  
Kam.


## Özellikler

- 1/2.8" Full HD renkli CMOS İmaj sensor 15fps 2048x1536 çözünürlüğünde ve full frame oranında H.264 ve M-JPEG destekler
- Yüksek performans gürültü azaltma fonksiyonu
- Dijital Video Dengeleme Fonksiyonu desteği
- Çoklu görüntü yayınlama desteği
- Çift codec H.264 ve M-JPEG desteği
- SDHC kart yerel depolama için mikro SDHC kart yuvası mevcuttur.
- Otomatik IR filtrelemesiyle gündüz ve gece şartlarında çalışır
- PC'den uzak izleme için ağ ara yüzü (10Base-T/100Base-TX)
- Çift yönlü ses iletimi
- Ethernet üzerinden besleme
- ONVIF / PSIA uyumluluğu

## Teknik Özellikler

|                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor                     | 1/2.8" Full HD aşamalı tarama CMOS sensor                                                                                                                                                                                            |
| Lens                       | C/CS lens montajı                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimum Aydınlatma         | 0.08 B/W veya 0.6 (renkli) Lux/F=1.2                                                                                                                                                                                                 |
| Gündüz/Gece                | Gündüz/Gece (IR kesme filtresi ile)                                                                                                                                                                                                  |
| Shutter Zamanı             | 1/125 ~ 1/60,000sn                                                                                                                                                                                                                   |
| Video Sıkıştırma           | H.264/M-JPEG                                                                                                                                                                                                                         |
| Mak. Video Çözünürlüğü     | 2048x1536                                                                                                                                                                                                                            |
| Frame Hızı                 | 2048x1536@15fps                                                                                                                                                                                                                      |
| S/N Oranı                  | >50 db                                                                                                                                                                                                                               |
| Özel Alan Maskeleme        | Evet                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bölgesel Odaklanma         | Evet                                                                                                                                                                                                                                 |
| Çift Yönlü Ses             | Evet                                                                                                                                                                                                                                 |
| Video Çıkış                | BNC 1.0Vp-p, 75Ω                                                                                                                                                                                                                     |
| Video Görüntü Yayınlama    | 15 fps'de mak. Çözünürlükte Çoklu görüntü yayınlama H.264, ve M-JPEG: 1; limitli fps'de ya da çözünürlükte daha fazla görüntü yayınlama                                                                                              |
| İmaj Ayarları              | Sıkıştırma, Parlaklık, Keskinlik, Kontrast, Doygunluk, Renk Tonu, Beyazlık Dengeleme, Pozlama Kontrolü, Arka ışık dengeleyici, Döndürme, Ters çevirme, yazı ve resim ekleme, Otomatik kazanç kontrolü, otomatik beyazlık dengelemesi |
| 3D Gürültü Azaltma         | Ag/Kapa                                                                                                                                                                                                                              |
| Ses Sıkıştırması           | G.711                                                                                                                                                                                                                                |
| Çalışma Modu               | Çift yönlü ses                                                                                                                                                                                                                       |
| Bağlantı Ara Yüzü          | 10Base-T/100Base-TX otomatik etkileşimli, RJ-45 soket desteği MDI/MDI-X oto geçiş fonksiyonu                                                                                                                                         |
| Desteklenen Protokoller    | TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA                                                                                |
| Alarm Giriş / Çıkış        | 1/1                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olay Tetikleme             | Alarm Girişi, Elle tetikleme, Hareket algılama, Sabotaj algılama                                                                                                                                                                     |
| Uyarılar                   | Tetiklenen alarm çıkışı, uyarı maili gönderme, FTP'ye video yükleme, PC'ye video kayıt ve Ağ alarmı                                                                                                                                  |
| SD Kart                    | SDHC özelliklerini destekler                                                                                                                                                                                                         |
| Güç Kaynağı                | 12 VDC                                                                                                                                                                                                                               |
| Ethernet Üzerinden Besleme | PoE 802.3af                                                                                                                                                                                                                          |
| Mak. Güç Tüketimi          | 5W                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nem                        | 20% ~ 80% yoğunlaşmamış                                                                                                                                                                                                              |
| Çalışma Isısı              | 0°C ~ 50°C/32°F ~ 122°F                                                                                                                                                                                                              |
| Boyutlar ( D x Y x G )     | 117 x 56 x 68 mm/4.6" x 2.2" x 2.6"                                                                                                                                                                                                  |
| Ağırlık                    | 410g/0.9lbs                                                                                                                                                                                                                          |
| Sertifikalar               | CE, FCC                                                                                                                                                                                                                              |

## Boyutlar

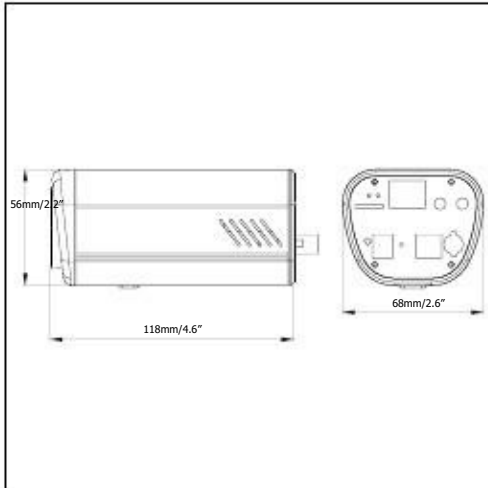

\* Ürünler farklı ülkelerde çeşitlilik arz edebilir. Detaylı bilgi için lütfen EverFocus bölgesel web sitesini ziyaret ediniz.  
\* Lens modelleri ve temini bölgelere göre değişiklik arz edebilir.

\* Tüm ürün özellikleri ve başlıkları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.