

EBC900R/M


Flex II RS232/485 Parmak izli Bağımsız Kapı Geçiş Ünitesi Kontrolü Modeli



Özellikler

- Geniş depolama alanı sayesinde, 3.000 kullanıcı ve 30.000 olay log girişi destekler
- Esnek çalışma modu: Parmak izi ünitesi hem bağımsız olarak çalışabilir ve hem de bir bilgisayara bağlanarak yazılım üzerinden gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilir
- Zengin özellikli yönetim fonksiyonları: Zamana, tarihe, bölgeye ve kart sahibinin yetkilerine bağlı olarak erişim ve yönetim yetkisi
- Kontrol altındaki bölgenin devreye alınması/ devre dışı bırakılması için zengin alarm bağlantı fonksiyonları; yangın alarmı tetiklemesi durumunda uygun kapı bölgelerinin istenilen şekilde kontrolünü sağlar
- Kullanıcılar için uygun ayarlarla geliştirilmiş 13 kapı giriş tipi onların ihtiyacını karşılar
- Arka aydınlatmalı LCD ekran (2x10 Çince, 2x20 İngilizce/Rusça) ve arka aydınlatmalı klavye
- Wiegand 26 çıkış formatı ile donatılmıştır
- Harici Wiegand 26 veya RS232 kart okuyucularına bağlanıldığında, tek kapı için çift yön kontrolü gerçekleşir
- TVS koruması, kontrol ünitesi üzerinde yüksek voltaja bağlı oluşabilecek hasarlara karşı korur
- Bağımsız olarak veya bir PC üzerinden gerçek zamanlı olarak çalışabilir. Parmak izi birimi kendi başına veya bir PC üzerinden gerçek zamanlı erişim kontrol yazılımı ile fonksiyoneldir

Boyutlar

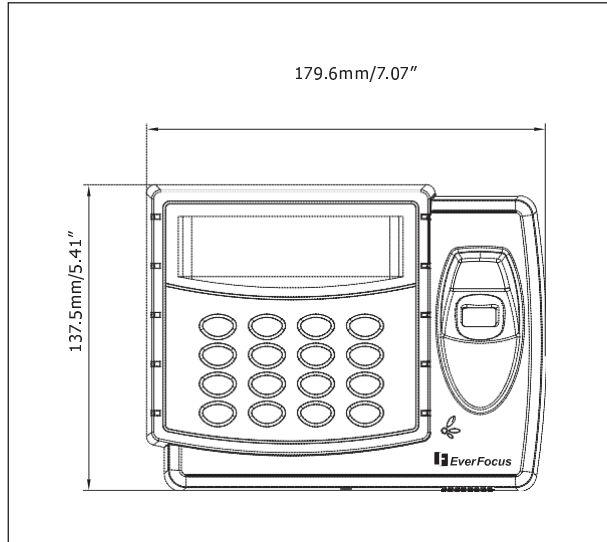

Teknik Özellikler

	EBC900R ID Parmak izli Bağımsız Kapı Geçiş Ünitesi Kontrolü Modeli	EBC900M IC Parmak izli Bağımsız Kapı Geçiş Ünitesi Kontrolü Modeli
Frekans	125KHz	13.56MHz
Kart Formatı	ID kart (EM)	IC kart
Mak. Kullanıcı	3, 000 (Her kullanıcı için 2 adet parmak izi kaydı)	
Mak. Log Girişi	30, 000 giriş	
RS485 ile bağlanan mak. Parmak izli Ünite	127, limitsiz olarak genişletilebilir	
Parmak izi tanıma zamanı	1:1:<1 sn 1:N:<2 sn (3, 000 kullanıcı)	
Hata Oranı	0.00001	
Otomatik Parmak Tespiti	Evet	
Kapı Erişim Modu	13 tip	
Kontrol Edilebilir Kapılar	1	
Harici Kart Okuyucu	1	
Çıkış Formatı	Wiegand 26 formatı	
Kullanıcı Şifresi	8 Karakter	
Sistem Şifresi	8 Karakter	
Alarm Yönetim Şifresi	8 Karakter	
Alarm Girişi	Kontrol edilen bölge için 5 kanal alarm girişi	
Alarm Çıkışı	3 kanal alarm çıkışı (1 tanesi sabotaja karşı dayanıklıdır.)	
İletişim Arayüzleri	RS232 veya RS485	
Baud Rate	9600 bps	
Programlanabilir Zaman Aralığı	Günde minimum 1 dakikalık periyodlarla toplam 10 adet zaman aralığı	
Programlanabilir Tarih	384 tarih ayan ile toplamda 3 tip mevcuttur	
Gruplar	256	
Kartın Son Kullanama Tarihi	Evet	
Güneşliğinden yararlanma Zamanı	Evet	
Klavye	4x4, Arka aydınlatmalı	
LCD Ekran	Arka aydınlatmalı, 2x10 Çince, 2x20 İngilizce/Rusça	
Saat	Evet	
Mak. Kapı Röle Akımı	5A	
Mak. Alarm Röle Akımı	2A	
Voltaj	DC12V±15%	
Akım	1A	
İş	-10°C~+50°C	
Boyutlar (L x G x Y)	179.6 x 137.5 x 48mm/7.07\" x 5.41\" x 1.9\"	