

EBC910R


NAV Serisi TCP/IP Bağımsız Ağ
Parmak İzli Kapı Geçiş Kontrolü



Özellikler

- Geniş Depolama Kapasitesi: 1 milyon olay log girişi ve 10, 000 kullanıcıya kadar destekler.
- Esnek İşletim Modu: Parmak izi ünitesi bağımsız olarak çalışır ya da bilgisayar bağlantısı ile çalışır; yazılım kontrolleri gerçek zamanlı olarak haberleşir.
- Zengin özellikli yönetim fonksiyonları: Zaman, tarihe, bölgeye ve kart sahibinin yetkilerine bağlı olarak erişim ve yönetim yetkisi.
- Kontrol altındaki bölgenin devreye alınması/ devre dışı bırakılması için zengin alarm bağlantı fonksiyonları; yangın alarmı tetiklemesi durumunda uygun kapı bölgelerinin istenilen şekilde kontrolünü sağlar.
- Kullanıcılar için uygun ayarlarla geliştirilmiş 13 kapı giriş tipi onların ihtiyacını karşılar.
- Arka Aydınlatmalı LCD panel (2x10 Çince karakterler ya da 2x20 İngilizce veya Rusça karakterler)
- TVS Safeguards koruması, parmak izi ünitesinin üzerinden geçecek olan yüksek voltaj dalgalanmasının yaratacağı hasara karşı korur.
- Ağ erişimi CAT-5 temelli olup, veri aktarımı için (10M/100M Ethernet) Ethernet üzerinden elektrik beslemesi için (POE) kullanılır.
- Web tarayıcı üzerinden uzak erişim ile kontrol ve yönetim imkanı sunar. Ek bir yazılıma ihtiyaç yoktur.
- Gömülü Linux işletim sistemi: Sistem ve kontrollerin çalışması ve yönetimi için ekstra yazılıma ihtiyaç yoktur.
- Tak ve Oynat özelliği için DHCP ve Statik IP mevcuttur.
- Güçlü ağ özelliği: web tarayıcı uzak cihaz erişim yapıp kontrol ve yönetim uygulamaları için kullanılır.
- Kolay kullanım: Kapı geçiş kontrolü üzerindeki klavye temel konfigürasyonlar için kullanılabilir
- Tek bir ünite, kart okuyabilir, parmak izi taraması yapabilir ve kontrollere erişebilir

Boyutlar

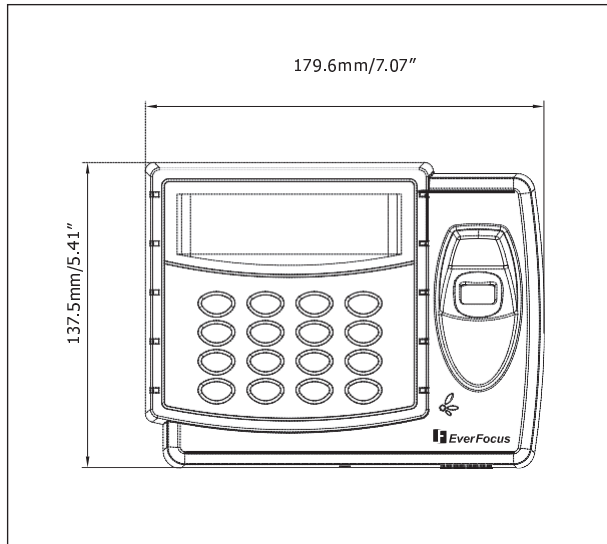

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Web Tabanlı Fonksiyonlar	Yönetimi, ayarları ve izlemeyi destekler
Veri tabanı	Yerleşik
İşlemci	32-bit RISC CPU200MHz
Hafıza	512MNAND Flash, 64MDDR SDRAM
Ağ Arayüzü	10/100MB Ethernet
Mak. Kart	10, 000
Mak. Log Girişi	1 milyon
Parmak izi tanımlama zamanı	1:1:<1
	1:N:<2 sn
Hata Oranı	0.00001%
Otomatik Parmak Tespiti	Evet
Kontrol Edilebilir Kapılar	Tek Kapı
Kart Şifresi	8 karakter
Sistem Şifresi	8 karakter
ARM/DISARM Şifresi	8 karakter
Alarm Girişi	5 kanal, yangın veya genel alarm olarak ayarlanabilir
Alarm Çıkışı	1 kanal
Programlanabilir Zaman Aralığı	Her gün kendi içinde 10 zaman dilimine bölünebilir (Her birim en az 1 dakika olmak zorundadır)
Programlanabilir Tarih	384 tarih yapılandırması ile 3 tip veri ayarlanır
Gruplar	2048
Otomatik Günişliğinden Faydalanma Zamanı	Evet
Son Kullanma Tarihi	Evet
Güç Kesintisi Koruması	Evet
Gerçek Zamanlı Saat	Evet
Sabotaj Öleme Düşmesi	Evet, Normalde kapalıdır
Klavye	4x4
Çoklu Erişim Modu	12
Çoklu – Kart Erişim Modu	4x4 kilit düzeyi destekler, 4 vardiya x 4 kart'a kadar çoklu kartlı geçiş ayarlarıyla
LCD Gösterge	Arka Aydınlatmalı, 2x10 Çince, 2x20 İngilizce/Rusça
Buzzer	Yerleşik
Mak. Kapı Röle Akımı	5A
Mak. Alarm Röle Akımı	2A
Voltaj	POE Güç Kaynağı, DC12V±15%
Akım	1A
İs	-10°C~+50°C
Boyutlar (L x G x Y)	179.6 x 137.5 x 48mm/ 7.07" x 5.41" x 1.89"