

EDN3260 Plus

2 Megapiksel Full HD Ağ
İç mekân IR & WDR Dome Kamera

YENİ



neVio HD Series ONVIF & PSIA Compliant



2 Mp
HD
IP
Kam.


Özellikler

- 1/3" Full HD renkli CMOS İmaj sensor yüksek çözünürlük sunar ve full frame oranında H.264 ve M-JPEG destekler
- IRIS performansını yükseltmek için P-IRIS Lens bir stepper motor yardımı ile pozisyon alır.
- WDR özelliği mevcuttur
- Otomatik IR filtrelemesiyle gündüz ve gece şartlarında çalışır
- İmaj kalitesini Yüksek Performans Gürültü Filtresi ile yükseltir
- 33 Led ile IR mesafesini 20M / 65.6 ft. uzatır.
- Çift güç desteği ile esnek kurulum sunar. (PoE veya 12VDC)
- ONVIF / PSIA uyumluluğu ile birçok sistemde çalışır
- SDHC kart yerel depolama için mikro SDHC kart yuvası mevcuttur.
- Giriş ve çıkış için yerel alarm
- Çift yönlü ses iletimi (Giriş/çıkış hattı)

Teknik Özellikler

Sensor	1/3" Full HD aşamalı tarama CMOS sensor
Lens	Varifokal lens, Oto IRIS, 3-9mm, F1.2-F2.3, P-IRIS
Minimum Aydınlatma	0 Lux @ F1.2 (IR LED'ler Açık)
Gündüz/Gece	Gündüz/Gece (IR kesme filtresi ile)
Shutter Zamanı	1/125~1/60,000sn.
Video Sıkıştırma	H.264/M-JPEG
Mak. Video Çözünürlüğü	1944 x 1092
Frame Hızı	1080P @ 30fps
Geniş Görüntü Açısı	Yatay 96.4~31.7, Düşey 69.6~23.7, Köşeden Köşeye 128.2~39.7"
S/N Oranı	>50dB
Özel Alan Maskeleyme	Evet
Bölgesel Odaklanma	Evet
Video Görüntü Yayınlama	30 fps'de mak. Çözünürlükte Çoklu görüntü yayınlama H.264, ve M-JPEG: 1; limitli fps'de ya da çözünürlükte daha fazla görüntü yayınlanma
İmaj Ayarları	Sıkıştırma, Parlaklık, Keskinlik, Kontrast, Doygunluk, Renk Tonu, Beyazlık Dengeleme, Pozlama Kontrolü, Arka ışık dengeleyici, Döndürme, Ters çevirme, yazı ve resim ekleme, Otomatik kazanç kontrolü, otomatik beyazlık dengelemesi
3D Gürültü Azaltma	Aç/Kapa
Ses Sıkıştırması	G.711
Çalışma Modu	Çift Yönlü Ses
Ağ Bağlantısı	10Base-T/100Base-TX otomatik etkileşimli, RJ-45 soket desteği MDI/MDI-X oto geçiş fonksiyonu
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Olay Tetikleme	Alarm Girişi, Elle tetikleme, Hareket algılama, Sabotaj algılama
Uyarılar	Tetiklenen alarm çıkışı, uyarı maili gönderme, FTP'ye video yükleme, PC'ye video kayıt ve Ağ alarmı
Mikro SD Kart	Güvenli Disk Fiziksel katmanı özellikleri sürüm 2.0, SDHC özelliklerini destekler
Güç Kaynağı	12 VDC & PoE
Ethernet Üzerinden Besleme	PoE 802.3af
Mak. Güç Tüketimi	12VDC 8.7W (IR LED'ler Açık) / PoE 9.73W (IR LED'ler Açık)
Nem	20%~80% Yoğunlaşmamış
Çalışma Isısı	-0°C~40°C / -32°F~104°F
Boyutlar (Φ x H)	Gömme Tipi: 117 x 108.9mm/4.61" x 4.29" Sıva Üstü: 142 x 132.9mm/5.6" x 5.23"
Ağırlık	1.08kg/2.38lbs
Sertifikalar	CE, FCC

Boyutlar

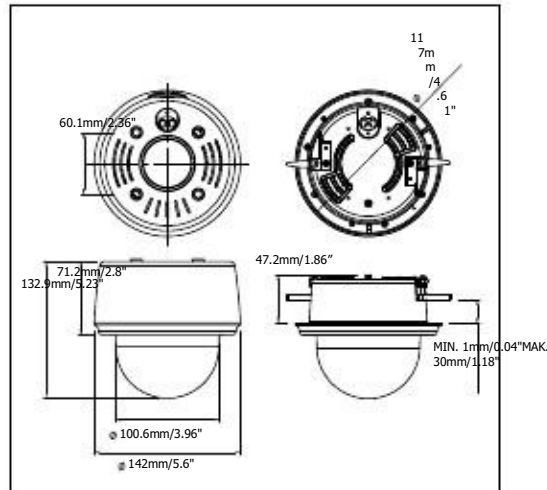

* Ürünler farklı ülkelerde çeşitlilik arz edebilir. Detaylı bilgi için lütfen EverFocus bölgesel web sitesini ziyaret ediniz.
* Lens modelleri ve temini bölgelere göre değişiklik arz edebilir.

* Tüm ürün özellikleri ve başlıklar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.