

EFC201R/M


Flex II Tek Kapı RS232/485 Kapı Geçiş Ünitesi Modeli



Özellikler

- Tek kapı üzerinden çift yönlü kontrol için her kontrol ünitesine 2 kart okuyucu bağlanabilir.
- Geniş depolama alanı sayesinde, kontrol ünitesi 5.000 kart ve 32.000 olay log girişi kaydedebilir.
- EFC201R ID kartları ve EFC201M IC kartları destekler.
- Esnek işletim modu: Kontrol ünitesi bağımsız olarak çalışabilir veya bir PC'ye bağlanabilir; yazılım kontrolü RS-232 üzerinden gerçek zamanlı olarak tek PC üzerinden veya TCP/IP ile çoklu bilgisayarlar üzerinden yönetilebilir.
- Zengin özellikli yönetim fonksiyonları: Zamana, tarihe, bölgeye ve kart sahibinin yetkilerine bağlı olarak erişim ve yönetim yetkisi.
- Güçlü alarm yönetim fonksiyonları devreye alma/ devre dışı bırakma işlemleri yönetir.
- Bağlı kapıların aktivasyon fonksiyonları ve yangın alarm girişleri donanımı mevcuttur.
- Kart okuyucusu ünitesi, arka aydınlatmalı LCD ekran ve klavye donanımına sahiptir.
- Çoklu dil görüntüleme desteği: 4x8 Çince, 4x16 İngilizce/Rusça
- Uygun ve esnek ayarlamalar için kolay çevrimdışı işletim arayüzü
- Çeşitli Wiegand uyumlu kart okuyucu ve RS232 özelliğini destekler
- TVS koruması, kontrol ünitesi üzerinde yüksek voltaja bağlı oluşabilecek hasarlara karşı korur.

Boyutlar

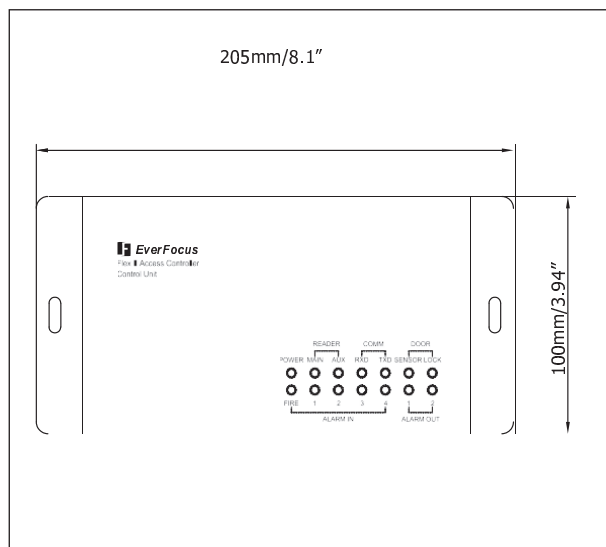

Teknik Özellikler

	EFC201R ID Tek-Kapı Kontrolü	EFC201M IC Tek-Kapı Kontrolü
Frekans	125KHz	13.56MHz
Kart Formatı	ID Kart (EM)	IC Kart
Mak. Kart		5000
Mak. Log Girişi		320
Kart Okuyucu Desteği		2
Kontrol edilen kapı adedi		Tek Kapı
Kart Transmission Formatı		Wiegand uyumlu ya da RS232
Kart Şifresi		8 Karakter
Sistem Şifresi		8 Karakter
ARM/DISARM Şifresi		8 Karakter
Alarm Girişi		Ayarlanabilir giriş modu ile 5 Kanal harici alarm girişi
Alarm Çıkışı		2 Channels for alarm outputs
İletim Arayüzü		RS232 or RS485
Baud Hızı		9600 bps
Mak. Kontroller RS485 ile bağlanmış		127 kontrol limitsiz genişletilebilir
Programlanabilir Zaman Aralığı		Günde her biri için minimum 1 dakikalık toplam 10 zaman aralığı
Programlanabilir Tarih		384 tarih ayarı ile toplamda 3 tip mevcuttur
Gruplar		256
Çoklu Kart Erişimi		Evet
Kartın Son Kullanma Tarihi		Evet
Otomatik Güneşiğinden Yararlanma Zamanı		Evet
Keyboard		3 * 4 klavye
LCD Gösterge		Arka aydınlatmalı, 4x8 Çince, 4x16 İngilizce/Rusça
Saat		Evet
Mak. Kapı Röle Akımı		5A
Mak. Alarm Röle Akımı		2A
		DC12V±15%
Akım		1A
Isı		-10°C~+50°C
Boyutlar (L x G x Y)		Kontrol Birimi: 205 x 100 x 26mm/8.1" x 3.94" x 1.02" Kart Okuyucu Birimi: 123 x 77 x 20mm/4.85" x 3.03" x 0.78"