

EFC202/204/206/208


Flex II 2-8 Kapı RS232/485 Kapı Geçiş Ünitesi



Özellikler

- Genişletilebilir modüler tasarım
- Her kontrol ünitesine 4 kapı modülü ve toplamda 8 kart okuyucusu bağlanabilir
- Buna ek olarak alarm modülü 18 adet alarm çıkışı sunmaktadır
- Geniş depolama alanı sayesinde, kontrol ünitesi 50.000 kart ve 170.000 olay log girişi kaydedebilir
- Esnek işletim modu: Kontrol ünitesi bağımsız olarak çalışabilir veya bir PC'ye bağlanabilir; yazılım kontrolü RS-485 veya TCP/IP üzerinden gerçek zamanlı olarak gerçekleşir
- Zengin özellikli yönetim fonksiyonları: Zamana, tarihe, bölgeye ve kart sahibinin yetkilerine bağlı olarak erişim ve yönetim yetkisi
- Kontrol altındaki bölgenin devreye alınması/ devre dışı bırakılması için zengin alarm bağlantı fonksiyonları; yangın alarmı tetiklemesi durumunda uygun kapı bölgelerinin istenilen şekilde kontrolünü sağlar
- Arka aydınlatmalı LCD ekran ve tuş takımı ile donatılmıştır
- Çeşitli Wiegand uyumlu kart okuyucu ve RS232 özelliğini destekler
- TVS koruması, kontrol ünitesi üzerinde yüksek voltaja bağlı oluşabilecek hasarlara karşı korur

Boyutlar

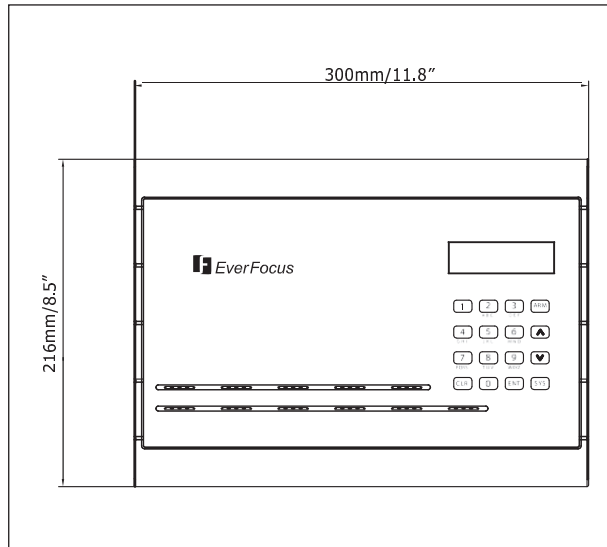

Teknik Özellikler

Mak. Kart	50, 000
Mak. Log Girişi	170, 000
Kart Okuyucu Desteği	2 (8'e kadar yükseltilebilir)
RS485 ile bağlanan Mak. Kontroller	127, limitsiz olarak genişletilebilir
Kontrol Edilebilen Kapılar	2 (8'e kadar yükseltilebilir)
Kart Transmisyon Formatı	Wiegand uyumlu ya da RS232 formatı
Kart Şifresi	8 karakter
Sistem Şifresi	8 karakter
ARM/DISARM Şifresi	8 karakter
Alarm Girişleri	1 kanal yangın alarmı için, 1 kanal genel alarm için ve 8 kanal harici alarm
Alarm Çıkışları	Ana modül: 2 kanal alarm çıkışı, Kapı modülü: 2 kanal alarm çıkışı ve Alarm modülü: 8 kanal alarm çıkışı. Mak. 18 Kanal alarm çıkışı için 4 kapı modülü ve 1 alarm modülü kullanılmaktadır.
İletişim Arayüzleri	RS232 veya RS485
Baud Hızı	9600 bps
Programlanabilir Zaman Aralığı	Günde minimum 1 dakikalık periyodlarla toplam 10 adet zaman aralığı
Programlanabilir Tarihler	384 tarih ayarı ile toplamda 3 tip mevcuttur
Gruplar	2048
Çoklu Kart Erişimi	Evet
Kartın Son Kullanma Tarihi	Evet
Güneşliğinden yararlanma Zamanı	Evet
Anti-Passback	Evet
Klavye	4x4
LCD Ekran	Arka aydınlatmalı, 2x9 Çince, 2x18 İngilizce/Rusça
Saat	Evet
Mak. Kapı Röle Akımı	5A
Mak. Alarm Röle Akımı	2A
Voltaj	DC12V±15%
Akım	2A
Isı	-10°C ~ +50°C
Boyutlar (L x G x Y)	300 x 216 x 33mm/11.8" x 8.5" x 1.3"