

EFC301


NAV Serisi TCP/IP Bağımsız
Ağ Kapı Geçiş Kontrolü



Özellikler

- Ağ erişimi CAT-5 üzerinden sağlanır. Bu erişim iletişim (10M/100M Ethernet) ve güç beslemesi (POE) için kullanılır.
- Web tarayıcı üzerinden uzak erişim ile kontrol ve yönetim imkânı sunar. Ek bir yazılıma ihtiyaç yoktur.
- SSL web tarayıcı için güvenli erişim sağlar
- İngilizce ve Rusçayı da kapsayan çoklu dili destekler
- Çevrim içi sistem güncelleme desteği
- 100.000 kartı ve 1 milyon olay log girişini yönetir
- 2, 048 kontrol grubunu destekler
- Günde 10 zaman bölümü minimum 1 dakikalık ara ile yönetilir
- 384 tarih yapılandırması ile 3 tip veri ayarlanır
- Gerçek zamanlı olay loglama desteklenir
- Çoklu kart ile kapı girişi desteklenir
- Zengin özellikli yönetim fonksiyonları: Zamana, tarihe, bölgeye ve kart sahibinin yetkilerine bağlı olarak erişim ve yönetim yetkisi
- Kontrol altındaki bölgenin devreye alınması/ devre dışı bırakılması için zengin alarm bağlantı fonksiyonları; yangın alarmı tetiklemesi durumunda uygun kapı bölgelerinin istenilen şekilde kontrolünü sağlar

Boyutlar

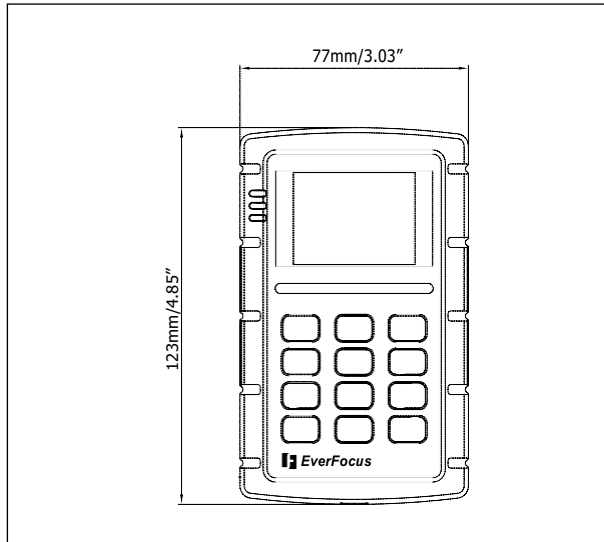

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Web-Tabanlı Fonksiyonlar	Yönetim, izleme ve ayarları destekler
Veri Tabanı	Yerleşik
İşlemci	32-bit RISC CPU200MHz
Hafıza	512MNAND Flash, 64MDDR SDRAM
Ağ Bağlantısı	10/100MB Ethernet
Mak. Kullanıcı Adedi	100,000
Mak. Log Girişi	1 milyon
Kontrol ettiği kapılar	1 adet
Okuma Uzaklığı	5 - 12cm
Okuma/Yazma Zamanı	200ms
Veri Formatı	RFID, maksimum 64 bits
Frekans	RFID kart, 125kHz
Klavye	3x4, arka aydınlatmalı
LCD	Arka Aydınlatmalı, 4x8 Çince, 4x16 İngilizce/Rusça
Alarm Girişi	1 Kanal Alarm Girişi (yangın veya genel alarm olarak ayarlanabilir)
Alarm Çıkışı	1 Kanal Alarm çıkışı
Gruplar	2048
Programlanabilir Zaman Aralıkları	Minimum 1 dakikalık günde 10 zaman aralığı
Programlanabilir Tarih	384 tarih ayarı için 3 tip mevcuttur
Kapı Erişim Modu	3 tip
Çoklu Kartlı Geçiş	4x4 kilit düzeyi destekler, 4 Grup x 4 kart'a kadar çoklu kartlı geçiş ayarı
Kart Şifresi	8 karakter
Sistem Şifresi	8 karakter
ARM/DISARM Şifresi	8 karakter
Kartın Son Kullanma Tarihi	Evet
Otomatik Günişliğinden Faydalanma Zamanı	Evet
Anti-Passback	Mevcut Değil
Güç Kesintisi Koruması	Evet
Gerçek Zamanlı Saat	Evet
Sabotaj Önleme Düğmesi	Evet, normalde kapalı
Mak. Alarm Röle Akımı	4A
Mak. Kapı Röle Akımı	4A
Güç	< 10W
Voltaj	POE ya da DC12V±15%
Akım	1A
Isı	-10°C~+50°C
Boyutlar(L x G x Y)	123 x 77 x 27mm/4.85" x 3.03" x 1.06"