

EHN3340 Plus

3 Megapiksel Full HD Ağ
Dış mekân IR Dome Kamera

YENİ



neVio HD Series ONVIF & PSIA Compliant



3 Mp
HD
IP
Kam.


Özellikler

- 1/3" Full HD renkli CMOS İmaj sensor yüksek çözünürlük sunar ve full 30fps oranında H.264 ve M-JPEG destekler
- IRIS performansını yükseltmek için P-IRIS Lens bir stepper motor yardımı ile pozisyon alır.
- Otomatik IR filtrelemesiyle gündüz ve gece şartlarında çalışır
- İmaj kalitesini Yüksek Performans Gürültü Filtresi ile yükseltir
- IP66 ve darbeye dayanıklı
- 33 Led ile IR mesafesini 30M / 98.4 ft. uzatır.
- Çift güç desteği ile esnek kurulum sunar. (PoE veya 12VDC)
- ONVIF / PSIA uyumluluğu ile birçok sistemde çalışır
- SDHC kart yerel depolama için SDHC kart yuvası mevcuttur.
- Giriş ve çıkış için yerel alarm
- Çift yönlü ses iletimi (Giriş/çıkış hattı)

Teknik Özellikler

Sensor	1/3" Full HD aşamalı tarama CMOS sensor
Lens	Varifokal lens, Oto. IRIS, 3-9mm, F1.2-F2.3, P-IRIS
Minimum Aydınlatma	0 Lux @ F1.2 (IR LED'ler Açık iken)
Gündüz / Gece	Gündüz/Gece (IR kesme filtresi ile)
Shutter Zamanı	1/125~1/60,000sn.
Video Sıkıştırma	H.264/M-JPEG
Mak. Video Çözünürlüğü	2096 × 1561
Saniyede Kare Sayısı	30fps'ye kadar, 2096 × 1561@15fps
Geniş Görüntü Açısı	Yatay 96.4~31.7, Dikey 69.6~23.7, Köşeden köşeye 128.2~39.7"
S/N Oranı	>50dB
Özel Alan Maskeleyme	Evet
Bölgesel Odaklanma	Evet
Video Görüntü Yayınlama	15 fps'de mak. Çözünürlükte Çoklu görüntü yayınlama H.264, ve M-JPEG: 1; limitli fps'de ya da çözünürlükte daha fazla görüntü yayınlama
İmaj Ayarları	Sıkıştırma, Parlaklık, Keskinlik, Kontrast, Doygunluk, Renk Tonu, Beyazlık Dengeleme, Pozlama Kontrolü, Arka ışık dengeleyici, Döndürme, Ters çevirme, yazı ve resim ekleme, Otomatik kazanç kontrolü, otomatik beyazlık dengelemesi
3D Gürültü Azaltma	Aç/Kapa
Ses Sıkıştırma	G.711
Çalışma Modu	Çift yön ses desteği
Bağlantı Ara Yüzü	10Base-T/100Base-TX otomatik etkileşimli, RJ-45 soket desteği MDI/MDI-X oto geçiş fonksiyonu
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Olay Tetikleme	Alarm Girişi, Elle tetikleme, Hareket algılama, Sabotaj algılama
Uyarılar	Tetiklenen alarm çıkışı, uyarı maili gönderme, FTP'ye video yükleme, PC'ye video kayıt ve Ağ alarmı
SD Kart	Güvenli Disk Fiziksel katmanı özellikleri sürüm 2.0, SDHC özelliklerini destekler
Güç Kaynağı	12 VDC & PoE
Ethernet Üzerinden Besleme	PoE 802.3at
Mak. Güç Tüketimi	12VDC 10.08W(IR LED'ler Açık) PoE 12.28W(IR LED'ler Açık)
Su Direnci	IP66
Nem	20% ~ 80% yoğunlaşmamış
Çalışma Isısı	-40°C~55°C/-40°F~131°F
Boyutlar	166 x 138mm/6.5" x 4.5"
Ağırlık	1.62 kg/3.57lbs
Sertifikalar	CE, FCC

Boyutlar

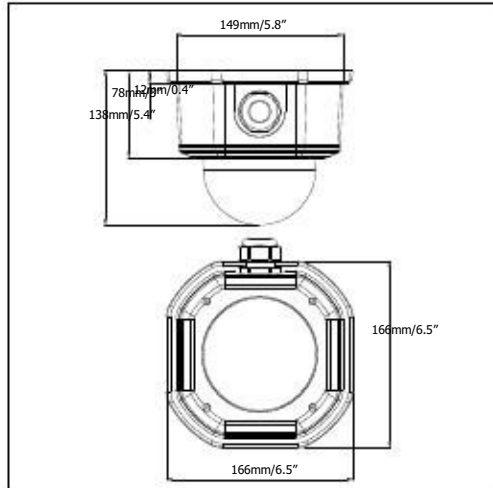

* Ürünler farklı ülkelerde çeşitlilik arz edebilir. Detaylı bilgi için lütfen EverFocus bölgesel web sitesini ziyaret ediniz.

* Lens modelleri ve temini bölgelere göre değişiklik arz edebilir.

* Tüm ürün özellikleri ve başlıkları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.