

EPN Plus IP Speed Dome Serileri

2, 1.3 Megapiksel, 20x/22x Optik Zoom,
Gece/Gündüz, Ağ Speed Dome Kamera

neVio HD Series ONVIF & PSIA Compliant



YENİ



Dış mekân



İç mekân


Özellikler

- H.264 / M-JPEG çoklu görüntü yayını çıkışı
- Çift görüntü yayını destekler
- MDI/MDI-X otomatik çaprazlama desteği
- (10 / 100 Base-TX) ağ bağlantısı
- 256K/384K/500K/750K/1M/2M/3M/4M/5M/6M bps bant kontrolü
- Akıllı sihirbaz ayarları çeşitli olay ve zamanlanmış kayıtların durumu için kullanılabılır
- Tek tıklama ile kolay kurulum
- 20x / 22x optik AF zoom
- Gündüz/Gece (IR kesme filtresi ile)
- Gece, düşük ışıkta kaliteli görüntü
- Hareket Algılama
- WDR
- DSS
- Dinamik gürültü azaltma (DNR)
- Dinamik imaj stabilizatör (DIS)
- Bölgesel Odaklanma (ROI) desteği
- ±0.1 derece dönüş ile mükemmel pozisyonlama
- Çok yavaştan [0.01°/sn], çok hızlıya [360°/sn] pan/eğim hızı
- Tüm dış mekân modeller IP66 Onaylıdır
- Maksimum 192 Ön tanımlı pozisyon mevcuttur
- Kolay kullanım için sanal pusula desteklemektedir
- Programlanabilir Oto pan/ 16 tur / 4 Video analiz
- 2 öncelikli alarm girişi ve 2 alarm çıkışı
- Akıllı alarm tepkisi ve alarmdan sonra devam edebilme
- Gelişmiş otomatik devam edebilme ve güç onma fonksiyonu
- Dijital döndürme fonksiyonu
- ONVIF/PSIA uyumluluğu

Teknik Özellikler

Model İsmi	EPN4220 Plus (Dış mekân)	EPN4220i Plus (İç mekân)	EPN4122 Plus (Dış mekân)	EPN4122i Plus (İç mekân)
Sensor	1/3" Sony CMOS		1/3" Hitachi CMOS	
Megapiksel	2M		1.3 M	
Tarama Sistemi	NTSC/PAL		NTSC/PAL	
Min. Aydınlatma	1 Lux @ F1.5		1 Lux @ F1.5	
S/N Oranı (AGC Kapalı)	> 50 dB		> 50 dB	
Elektronik Shutter	1/2 ~ 1/10,000 sn		1/2 ~ 1/10,000 sn	
Optik Zoom	20x		22x	
Hafıza Kartı	Mikro SD / SDHC		Mikro SD / SDHC	
Resim Sıkıştırma	H.264 / M-JPEG			
Resim Çözünürlüğü	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240		1280 x 720, 1024 x 768, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240	
Görüntü yayını fps	1 ~ 30fps(NTSC), 1~25 fps (PAL)			
Odak Kontrolü	Tek çekim/Otomatik/Elle			
İris Kontrolü	Otomatik/Elle			
Gece/Gündüz	Evet(Otomatik/Gündüz/Gece)			
Otomatik Kazanç Kontrolü	Evet (Otomatik/Elle)			
Arka Işık Telafisi	Evet (Ac/Kapa)			
WDR	Evet (Ac/Kapa))			
Dinamik gürültü azaltma	Evet (KAPA / Düşük / Orta / Yüksek)			
Beyazlık Dengesi	Oto. / İç mekân / Dış mekân / Tek çekim/ Elle			
Hareket Algılama	Evet (4 bölge)			
Özel Alan Maskesi	Evet (4 bölge)			
Video Çıkış	1Vp-p / 75Ω			
Ses Aktarımı	Çift yönlü ses			
Ses Sıkıştırma	G.711			
Ses Giriş/Çıkış	3.5 mm jack			
Yatay Dönüş Hızı	0.01°/s ~ 360°/s (1-255)			
Elle Pan/Eğim Hızı	Pan: 0.01° ~ 180°/s ; Ejim: 0.01° ~ 180°/s			
Pozisyon Hassasiyet Ayarı	± 0.1°			
Yatay Dönüş Oranı	360° limitsiz dönüş			
Eğim Dönüş Oranı	90° Sarkaçlı Dönüş			
Otomatik Hız Kontrolü	Zoom uzaklığına bağlı olarak kontrol hızı otomatik ayarlanır			
Otomatik Pan, 2 nokta arası tarama	İstenilen şekilde ayarlanır			
Otomatik Pan Hızı	1 ~ 255 birimleri mevcuttur, 0.01°/s ~ 360°/s			
2 nokta arası bekleme	1 ~ 99 sn mevcuttur			
Ön tanımlı Pozisyon	192 pozisyonlar			
Pozisyon Hızı	1 ~ 255 birimleri mevcuttur,0.01°/s - 360°/s			
Ön tanımlı pozisyon bekleme	1 ~ 99 sn mevcuttur			
Tur	16 grup			
Her grupta tur noktası	16 Ön tanımlı Pozisyon			
Video Analiz	4 video için 90 sn analiz yapar			
Ağ bağlantısı	10 / 100 Base-T Ethernet, RJ-45 soket			
Desteklenen Protokoller	HTTP, TCP / IP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP			
Band Genişliği Kontrolü	Min. 64 k Byte/sn ayarlanabilir			
Alarm	Akıllı olay ve harici giriş ile tek seferde dört tetikleme			
Çevresel Dayanıklılık	Dış mekân için IP66			
Güç Kaynağı	24VAC			
Güç Tüketimi	30W Mak.			
Çalışma Isısı	-40°C ~ +50°C ≤ 95% / -40°F ~ +122°F ≤ 95% (Dış mekân) -10°C ~ +50°C ≤ 85% / 14°F ~ +122°F ≤ 85% (İç mekân)			
Boyutlar (G x Y)	180 x 280 mm / 7.1" x 11" (Dış mekân) 159 x 230 mm / 6.3" x 9.1" (İç mekân)			
Ağırlık	3.0 kg/6.62lbs			
Sertifikalar	CE, FCC			

Boyutlar

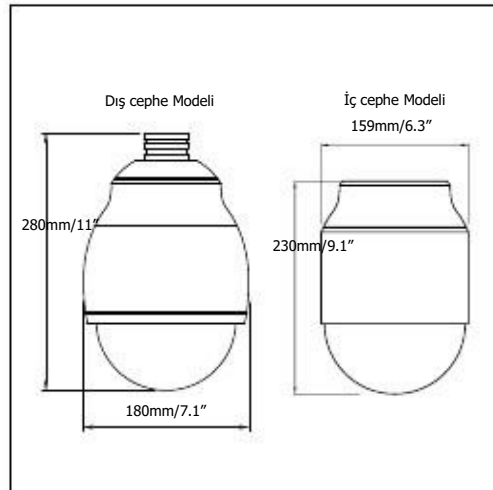

* Ürünler farklı ülkelerde çeşitlilik arz edebilir. Detaylı bilgi için lütfen EverFocus bölgesel web sitesini ziyaret ediniz.

* Lens modelleri ve temini bölgelere göre değişiklik arz edebilir.

* Tüm ürün özellikleri ve başlıklar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. 21