

EZN3260 Plus

2 Megapiksel HD Dış mekân IR & WDR
Bullet Ağ Kamera

YENİ


neVio HD Series ONVIF & PSIA Compliant



Özellikler

- 1/3" Full HD renkli CMOS İmaj sensor yüksek çözünürlük sunar ve full frame oranında H.264 ve M-JPEG destekler
- Full 30fps hızında her iki H.264 ve M-JPEG destekler
- İmaj kalitesini Yüksek Performans Gürültü Filtresi ile yükseltir
- WDR
- Görüntü yayınlama formatı seçiminde uygun kullanım için çift codec H.264 ve M-JPEG desteği sunar.
- Otomatik IR filtrelemesiyle gündüz ve gece şartlarında çalışır
- Çift yönlü ses iletimi (Giriş/çıkış hattı)
- Çift güç desteği ile esnek kurulum sunar.(PoE veya 12VDC)
- Yerel alarm girişleri ve çıkışları
- 44 Led ile IR mesafesini 40M / 131 ft. uzatır.
- Tabanda bulunan E-Z kilit halkası tablayı kameraya sıkıca tutturmaya yarar. Buna ek olarak bir vida ile birlikte daha sağlam bir yapıya kavuşur
- Kamera altında bulunan kolay erişim sayesinde video test ve lens kontrolü yapılır.
- Hava şartlarına dayanıklı siper ve ayrıca uzaktan web tarayıcısı vasıtasıyla Zoom ve Odaklanma mevcuttur
- IP66 ve darbeye dayanıklıdır
- SDHC kart yerel depolama için mikro SDHC kart yuvası mevcuttur.
- ONVIF / PSIA uyumluluğu ile birçok sistemde çalışır
- IR yansımalarını önlemek için bölünmüş cam mevcuttur

Boyutlar

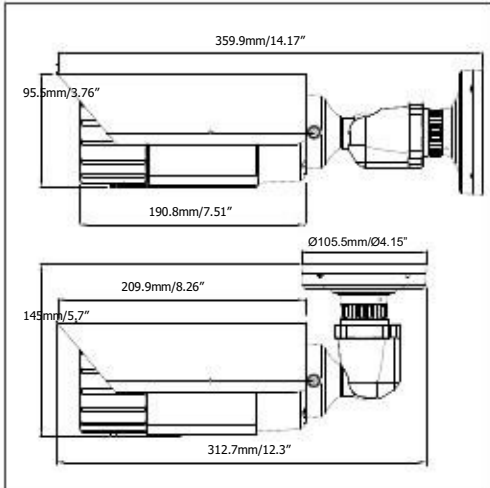

Teknik Özellikler

Sensor	1/3" HD aşamalı tarama CMOS sensor
Lens	Varifokal lens, Oto İris, 2.8-10mm, F1.3, 19Φ
Minimum Aydınlatma	0Lux @ F1.3 (IR On)
Gündüz/Gece	Gündüz/Gece (IR kesme filtresi ile)
Shutter Zamanı	1/125~1/60,000sn.
Video Sıkıştırma	H.264/M-JPEG
Mak. Video Çözünürlüğü	1920 x 1080
Saniyede Kare Sayısı	1080P@30fps
Geniş görüntü Açısı	Geniş: Yatay 100°, Dikey:73.3°, Köşeden Köşeye 129.1° Tele: Yatay 273°, Dikey:20.4°, Köşeden Köşeye 34.3°
S/N Oranı	>50 db
Özel Alan Maskesi	Evet
Bölgesel Odaklanma	Evet
Video Görüntü Yayınlama	30 fps'de mak. Çözünürlükte Çoklu görüntü yayınlama H.264, ve M-JPEG: 1; limitli fps'de ya da çözünürlükte daha fazla görüntü yayınlama
İmaj Ayarları	Sıkıştırma, Parialık, Keskinlik, Kontrast, Doğruluk, Renk Tonu, Beyazlık Dengeleme, Pozlama Kontrolü, Arka ışık dengeleyici, Döndürme, Ters çevirme, yazı ve resim ekleme, Otomatik kazanç kontrolü, otomatik beyazlık dengelemesi
WDR	Evet
3D Gürültü Azaltma	Aç/Kapa
Ses Sıkıştırması	G.711
Çalışma Modu	Çift Yönlü Ses
Ağ Bağlantısı	10Base-T/100Base-TX otomatik etkilileşimli, RJ-45 soket desteği MDI/MDI-X oto geçiş fonksiyonu
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Olay Tetikleme	Alarm Girişi, Elle Tetikleme, Hareket Algılama, Sabotaj Algılama
Uyarılar	Tetiklenen alarm çıkışı, uyan maili gönderme, FTP'ye video yükleme, PC'ye video kayıt ve Ağ alarmı
Mikro SD Kart	Güvenli Disk Fiziksel katmanı özellikleri sürüm 2.0, SDHC özelliklerini destekler
Güç Kaynağı	12 VDC & PoE
Ethernet Üzerinden Besleme	PoE 802.3af
Mak. Güç Tüketimi	9W (IR LED'ler Açık)
Suya Dayanıklılık	IP66
Çalışma Isısı	-40°C~55°C/-40°F~131°F (DC12V) -20°C~55°C/-4°F~131°F (PoE)
Nem	20%~80% yoğunlaşmamış
Boyutlar(O.D.x L) (O.D. x H x L)	(Açık hali) Ø105.5 x 359.9mm/Ø4.15" x 14.17" (90° montajlıhali) Ø105.5 x 145 x 312.7mm/Ø4.15" x 5.7" x 12.3"
Ağırlık	1.62 kg/3.57lbs
Sertifikalar	CE, FCC